


Wow

etna
iGuzzini



System uličních LED svítidel

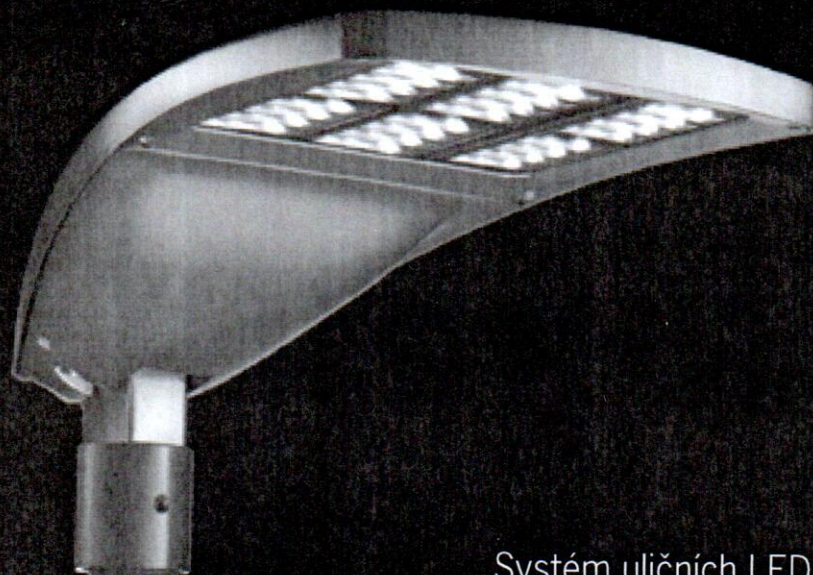

Instalace na stožáry a výložníky s průměrem 46/60/76 mm. Možnost naklonění $\pm 20^\circ$ na stožáru a $+5^\circ/-20^\circ$ na výložníku.



Vysoce účinná světelná optika (OptiSmart), která zajišťuje výjimečný vizuální komfort.



Inteligentní řídicí systém upravuje proud diodami tak, aby byla zachována účinnost a životnost LED v závislosti na teplotních podmínkách okolí.



Výměnný elektronický předřadník.



Výměnné LED OptiSmart moduly. Reflektor s příměsí stříbra.



Podíl světelného toku do horního poloprostoru je nulový



Multiwattový předřadník s možností volby provozního režimu: CPI konstantní příkon / CLO konstantní světelný tok, DIM stmívání s rozpoznáním plůnoci.



Kompatibilní se systémy vzdálené správy, řízení po el. síti nebo sběrnici (DALI, 1-10V, WiFi, LAN, ...).



Vysoký měrný výkon svítidla až 111 lm/W. Světelný tok svítidla od 1 570 lm do 17 000 lm.



Toto svítidlo je fotobiologicky bezpečné ve smyslu ČSN EN 62471 (bez rizika v oblasti infračerveného záření, UV záření a modrého světla).